

MT 933 EASY

Gemaakt op 25 juni 2020 om 09:18:24 UTC

Technische fiche :


MT 933 EASY





| Capacities | | Metrisch |
|---|-----------|--|
| Max. capaciteit | Q | 3300 kg |
| Max. hijshoogte | h3 | 9.07 m |
| Maximale reikwijdte | l4 | 6.35 m |
| Lostrekkracht aan de bak | | 5770 daN |
| Weight and dimensions | | |
| Totale lengte aan het schutbord | l11 | 4.68 m |
| Totale breedte | b1 | 2.33 m |
| Totale hoogte | h17 | 2.3 m |
| Wielbasis (y) | y | 2.81 m |
| Bodemvrijheid machine | m4 | 0.45 m |
| Totale breedte cabine | b4 | 0.89 m |
| Graafhoek | a4 | 12 ° |
| Storthoek | a5 | 114 ° |
| Draaistraal (buitenkant wielen) | Wa1 | 3.8 m |
| Leeg gewicht | | 7145 kg |
| Uitrusting banden | | Opblaasbaar |
| Modellen banden | | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 |
| Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
| Performances | | |
| Heffen | | 8.9 s |
| Verlagen | | 5.7 s |
| Uitschuiven uitschuifbare arm | | 14.6 s |
| Intrekken uitschuifbare arm | | 8.8 s |
| Graven | | 3.3 s |
| Storten | | 3.1 s |
| Engine | | |
| Merk | | Deutz |
| Motornorm | | Stage 5 / Tier IV Final |
| Motormodel | | TD 3.6 L |
| Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders | | 4 - 3621 cm³ |
| I.C. Motorvermogen - Vermogen (kW) | | 75 Hp / 55 kW |
| Max. koppel / Motorkoppel | | 340 Nm/m @ 1600 tr/min |
| Trekkkracht | | 7320 daN |
| Transmission | | |
| Type | | Koppelmvormer |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit) | | 4 / 4 |
| Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering) | | 25 km/h |
| Handrem | | Handmatig |
| Bedrijfsrem | | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
| Hydraulics | | |
| Pomptype | | Tandwielpompe |
| Hydraulisch debiet / Hydraulische druk | | 92.7 l/min / 260 Bar |
| Tank capacities | | |
| Motorolie | | 10 l |
| Hydraulische olie | | 128 l |
| Inhoud brandstoftank | | 120 l |
| Noise and vibration | | |
| Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA) | | 79 dB(A) |
| Lawaai in de omgeving (Lwa) | | 104 dB(A) |
| Trillingen op het geheel handen/armen | | <2.5 m/s |
| Miscellaneous | | |
| Stuurwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Aandrijfwielen (voor / achter) | | 2 / 2 |
| Veiligheid / Veiligheid cabinehomologatie | | Standard EN 15000 / Cab ROPS - FOPS Level 2 |
| Commando's | | JSM |

Tekening met afmetingen

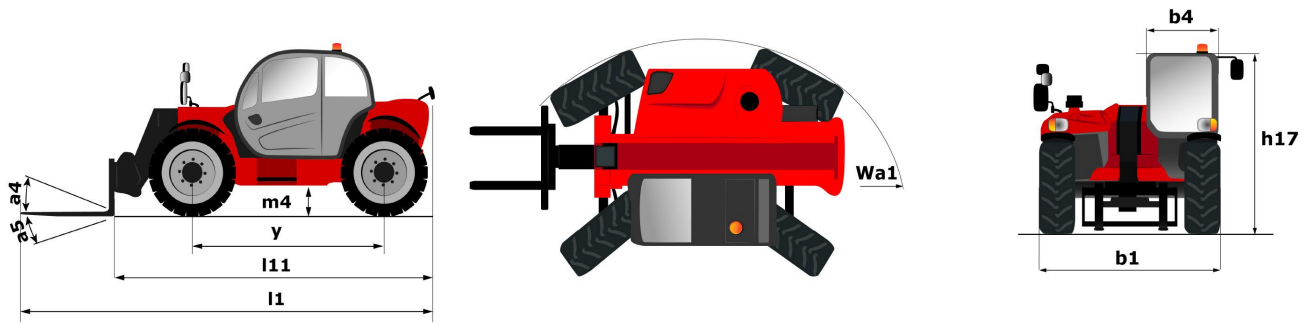

Lastendiagram

